

ergoform

LA FUNCIÓN HACE LA FORMA

CATÁLOGO

Sillas y bancos Industriales

Quiénes somos

En **ergoform**

creemos que una silla bien hecha no es un producto, es una herramienta de trabajo.

Somos una empresa mexicana que empezó fabricando una silla a la vez, aprendiendo cada detalle en la propia planta, hasta convertir ese conocimiento en un método. Ese método es el que nos ha permitido crecer durante más de tres décadas y mantenernos a la vanguardia de la industria mueblera nacional.

Somos fabricantes. Diseñamos y producimos en México, con control directo sobre cada pieza que sale de nuestra planta.

Somos técnicos. Entendemos la anatomía de la columna antes que la estética de la silla. Cada ajuste —altura, inclinación, soporte lumbar— existe porque el cuerpo lo necesita.

Somos exigentes. No aceptamos un mecanismo, una base o un pistón que no cumpla con el nivel de seguridad y durabilidad que exigimos para nuestra propia gente.

Así construimos cada silla: funcional, cómoda y con una estética que no tiene que sacrificar nada para lograrlo.



MILES DE USUARIOS NOS RESPALDAN COMO
**LÍDERES EN SILLAS DE TRABAJO
PARA USO INDUSTRIAL EN MÉXICO.**

Mecanismos y estructura

- Mecanismos diseñados bajo nuestros requerimientos, en calibres 12, 10 y 8, con pintura electrostática y soldadura TIG para un acabado estético y de calidad.
- Estructuras tubulares para bases de sillas de visita o bancos, calibres 12 y 14.
- Acabado de pintura en estructuras metálicas con calidad Q4.
- Tornillería de acero PH3, estriada para mayor sujeción, apretada con torque de 7 a 8 N·m.

Acojinados y asientos

- Acojinados de asiento y respaldo moldeados en poliuretano de alta densidad (55 a 70 kg/m³), libres de CFC, en cumplimiento del Protocolo de Montreal.
- Insertos para asientos y respaldos de madera multiplay termoformada y polipropileno de alta densidad.

Bases, rodajas y pistón

- Bases de 5 puntas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, con refuerzos internos y cinturón de acero al centro.
- Base de aluminio pulido, inyectado en una sola pieza.
- Rodajas para alfombra o piso duro, con opción de freno y recubrimiento especial para piso duro.
- Pistón neumático clase 4 (400 N), garantizado hasta 50,000 ciclos y certificado bajo la norma DIN 4550.

Pruebas y certificaciones

- Pruebas de desempeño en sillería y componentes bajo ANSI/BIFMA X5.1-2002 y ANSI/BIFMA X5.1-2017.
- Certificado de pruebas de desempeño CATAS: EN 16139:2013 y EN 1728:2012.

Capacidad y garantía

- Peso soportado de hasta 150 kg.
- **Garantía de 10 años** contra defectos de fabricación o de materiales.¹

Ambiental

Ergoform entiende que la calidad va de la mano con el cuidado del medioambiente. Por ello, hemos tomado acciones que nos han convertido en una empresa ambientalmente responsable:

- Paneles solares que producen el 100% de la energía que utiliza nuestra planta.
- Reciclaje del 90% de los residuos generados.
- Cero uso de agua en nuestros procesos.
- Reutilización y captación de agua pluvial.

¹VER CERTIFICADO DE GARANTIA.

*IMPORTANTE: nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones, que pueden ser aplicadas sin previa notificación. Los colores y fotografías de los productos y tapices en este catálogo pueden variar respecto al producto físico.

Distintivos de Calidad

ergoform
DESDE 1990



Avala la seguridad, resistencia, durabilidad y desempeño del mobiliario comercial e institucional.



TÜV es un sello de calidad y seguridad otorgado por una organización independiente alemana que verifica que un producto, servicio o sistema cumple con normas oficiales.



Avala que los productos y materiales emiten niveles muy bajos de sustancias químicas y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), contribuyendo a mejorar la calidad del aire.



Verifica la calidad, seguridad, resistencia mecánica, durabilidad y los análisis químicos y físicos de productos de madera y mobiliario.



Establecen estándares técnicos, especificaciones y métodos de prueba desarrollados por el Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización).



La EOS/ESD Association, Inc. es la organización internacional (acreditada por ANSI) encargada de certificar el control y prevención de descargas electrostáticas (ESD) en la industria tecnológica y de manufactura electrónica.



Este organismo certifica que un producto cumple con altos estándares de **seguridad, funcionalidad, durabilidad y respeto al medio ambiente**. El sello **LGA Tested Quality** certifica la resistencia mecánica, la ergonomía, la facilidad de uso y la vida útil de colchones, sillas y muebles de oficina.



Avala y protege la capa de ozono de la Tierra mediante la eliminación gradual de las sustancias químicas que la agotan, siendo los más conocidos los **clorofluorocarbonos (CFC)**.



El D&B ESG Registered es un reconocimiento y perfil de sostenibilidad otorgado por Dun & Bradstreet, que documenta el compromiso de una empresa con la transparencia en criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).



SILLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES **BANCOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES**

MODELO 1910 ACA



MODELO 1911 B





Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1910 A



MOD.
1910 AC

MOD. 1910

Sillas de uso Industrial y Comercial

La 1910 es una **silla giratoria de asiento tamaño estándar y respaldo bajo**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con **bloqueo en cualquier posición**; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC, ACA).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas o ajustables, rodajas o regatones, color y altura del modelo**.

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios de trabajo reducidos que exigen resistencia y uso rudo**.



Ajuste de altura
y reclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1910
Configúrala según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1910
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1910 B



1910 BC



1910 BCA



1910 A



1910 AC



1910 ACA

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ajustables
o coderas fijas



Opción de
respaldo fijo



Base de
aluminio



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1910 B	1910 BC	1910 BCA	1910 A	1910 AC	1910 ACA
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	43	43	59	60	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	54	54	85	86	86
Profundidad del asiento (cm)	39	39	39	39	39	39
Ancho del asiento (cm)	42	42	42	42	42	42
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	-	26	26	26
Diámetro de la base (cm)	64	64	64	64	64	64
Peso (kg)	10	14	14.5	12.5	17	16.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1911 A



MOD.
1911 ACA

MOD. 1911

Sillas de uso Industrial y Comercial

La 1911 es una **silla giratoria de asiento tamaño amplio y respaldo bajo**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con **bloqueo en cualquier posición**; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC, ACA).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas o ajustables, rodajas o regatones, color y altura del modelo**.

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios donde se requiere mayor superficie de apoyo durante jornadas prolongadas**.



Ajuste de altura
y reclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1911
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1911
Ficha Técnica



1911 B



1911 BC



1911 BCA



1911 A



1911 AC



1911 ACA

Colores Disponibles

● ● ● ● ● ●

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ajustables
o coderas fijas



Opción de
respaldo fijo



Base de
aluminio



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1911 B	1911 BC	1911 BCA	1911 A	1911 AC	1911 ACA
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	42	59	59	59
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	53	85	85	85
Profundidad del asiento (cm)	41	41	41	41	41	41
Ancho del asiento (cm)	49	49	49	49	49	49
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	-	26	26	26
Diámetro de la base (cm)	64	64	64	64	64	64
Peso (kg)	11.5	14	14.5	14	16.5	17

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1950 A



MOD.
1950 A

MOD. 1950

Sillas de uso Industrial y Comercial

La 1950 es una **silla giratoria de asiento tamaño amplio y respaldo medio**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y inclinación del respaldo**, con **bloqueo en cualquier posición**; puede fabricarse con respaldo fijo, sin inclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC, ACA).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas o ajustables, rodajas o regatones, color y altura del modelo**.


Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios donde se requiere mayor soporte de espalda durante turnos largos**.



Ajuste de altura
y inclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1950
Configúrala según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1950
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1950 B



1950 BC



1950 BCA



1950 A



1950 AC



1950 ACA

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ajustables
o coderas fijas



Opción de
respaldo fijo



Base de
aluminio



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1950 B	1950 BC	1950 BCA	1950 A	1950 AC	1950 ACA
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	42	59	59	59
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	53	85	85	85
Profundidad del asiento (cm)	41	41	41	41	41	41
Ancho del asiento (cm)	49	49	49	49	49	49
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	-	26	26	26
Diámetro de la base (cm)	64	64	64	64	64	64
Peso (kg)	12.5	15	15.5	15	17.5	18

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1921

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1921

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



MODELO 1921 A



MOD.
1921 AC

MOD. 1921

Silla de uso Industrial y Comercial

La 1921 es una **silla giratoria de respaldo bajo, con asiento y respaldo** moldeados en **poliuretano tipo piel integral**.

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.

También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones y altura del modelo.**


Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas.**



Palanca de
ajuste de altura
de asiento



Coderas fijas
opcionales



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1921
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1921
Ficha Técnica



1921 B



1921 BC



1921 A




1921 AC

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas fijas
opcionales



Regatones
ovalados



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1921 B	1921 BC	1921 A	1921 AC
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	60	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	85	85
Profundidad del asiento (cm)	42	42	42	42
Ancho del asiento (cm)	45	45	45	45
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	24	24
Diámetro de la base (cm)	56	56	56	56
Peso (kg)	9.5	10.5	13	14

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1922

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1922



ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



MODELO 1922 A



MOD.
1922 B

MOD. 1922

Silla de uso Industrial y Comercial

La 1922 es una **silla giratoria de respaldo bajo, con asiento y respaldo de poliuretano tapizados en vinil.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.

También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas.**



Palanca de ajuste de altura de asiento



Acojinado de respaldo y asiento de poliuretano tapizados en vinil



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)



1922 B




1922 A



Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Rodajas para piso
duro gris



Regatones
altos

MODELO	1922 B	1922 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	40	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	51	81
Profundidad del asiento (cm)	40	40
Ancho del asiento (cm)	42	42
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	23
Diámetro de la base (cm)	60	60
Peso (kg)	9	13

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1924

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1924

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



MOD.
1924 A

MOD. 1924

Silla de uso Industrial y Comercial

La 1924 es una **silla giratoria de respaldo con mayor cobertura, con asiento y respaldo contorneados, moldeados en poliuretano tipo piel integral.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda.**



Palanca de
ajuste de altura
de asiento



Silla
giratoria



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MODELO 1924 B

MOD. 1924
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1924
Ficha Técnica



1924 B




1924 A



Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Regatones
ovalados



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1924 B	1924 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	41	59
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	52	84
Profundidad del asiento (cm)	45	45
Ancho del asiento (cm)	47	47
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	24
Diámetro de la base (cm)	56	56
Peso (kg)	12	14

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1925

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1925



ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



MODELO 1925 A



MOD.
1925 B

MOD. 1925

Silla de uso Industrial y Comercial

La 1925 es una **silla giratoria de respaldo alto con mayor cobertura de espalda, con asiento y respaldo de poliuretano tapizados en vinil.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color y altura del modelo.**


Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda durante jornadas prolongadas.**



Palanca de ajuste de altura de asiento



Acojinado de respaldo y asiento de poliuretano tapizados en vinil



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1925
Configúrala según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1925
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1925 B




1925 A



Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Regatones
ovalados



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1925 B	1925 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	85
Profundidad del asiento (cm)	42	42
Ancho del asiento (cm)	45	45
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	24
Diámetro de la base (cm)	56	56
Peso (kg)	13.5	15

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1915

ergoform
DESDE 1990

**Sit-stand
MOD. 1915**

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Evaluación ergonómica



MODELO 1915



MOD. 1915

Banco sit-stand de uso Industrial y Comercial

El 1915 es un **banco antifatiga (sit-stand) de estructura tubular, con asiento de poliuretano tipo piel integral.**

Cuenta con **movimiento rotatorio lateral e inclinación hacia el frente**; además permite ajustar la **altura del asiento en 8 posiciones** escalonadas.

Da **apoyo para semisentarse sin dejar de trabajar de pie**, ideal para **líneas de ensamble y puestos de trabajo elevados con espacios reducidos.**



Asiento de poliuretano



Ajuste de altura en 8 posiciones



Movimiento lateral e inclinación al frente

MOD. 1915
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1915
Ficha Técnica



1915



1915



1915 INOX



1915 INOX

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR





Este banco está diseñado como antifatiga: proporciona soporte a los músculos de la espalda y piernas.

Se recomienda para trabajos en los que se requiere estar de pie.

NO DEBE USARSE COMO SILLA.

MODELO	1915
Altura total (cm)	87
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	83
Profundidad del asiento (cm)	22
Ancho del asiento (cm)	31
Peso (kg)	7.5



*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1917

ergoform
DESDE 1990

Sit-stand
MOD. 1917



ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Evaluación ergonómica



MODELO 1917

MOD. 1917

Banco sit-stand de uso Industrial y Comercial

El 1917 es un **banco giratorio y antifatiga (sit-stand)** con base de 5 puntas y **asiento de poliuretano tipo piel integral**.

Permite **ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático**, y su **inclinación hacia el frente** para adaptarse a distintas posturas de trabajo. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo**.

Da **apoyo para semisentarse sin dejar de trabajar de pie**, ideal para **líneas de ensamble y puestos de trabajo elevados con espacios reducidos**.



Asiento de poliuretano



Ajuste de Inclinación de asiento



Ajuste de altura de asiento

MOD. 1917
Configúrala según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1917
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1917



Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Este banco está
diseñado como
antifatiga: proporciona
soporte a los músculos
de la espalda y piernas.

Se recomienda para
trabajos en los que se
requiere estar de pie.

**NO DEBE USARSE COMO
SILLA.**

MODELO	1917
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	82
Profundidad del asiento (cm)	31
Ancho del asiento (cm)	39
Peso (kg)	8

*Las dimensiones pueden variar según
la configuración final seleccionada



MODELO 1900

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1900



ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



MODELO 1900 B



MOD.
1900 A

MOD. 1900


Banco de uso Industrial y Comercial

El 1900 es un **banco giratorio con asiento de poliuretano tipo piel integral**.

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color de asiento y altura del modelo.**


Diseñado para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios que exigen resistencia y uso rudo.**



Asiento de
poliuretano



Ajuste neumático
de altura de
asiento por arillo.



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1900
Configúralo según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1900
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1900 B



1900 B



1900 B



1900 A



1900 A



1900 A

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Base de
aluminio



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1900 B	1900 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	39	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	50	82
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	24
Diámetro de la base (cm)	56	56
Peso (kg)	5.5	7

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1905

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1905

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



MODELO 1905 A



MOD.
1905 A

MOD. 1905

Banco de uso Industrial y Comercial

El 1905 es un **banco giratorio con asiento acojinado tapizado en tela.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color de asiento y altura del modelo.**


Diseñado para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios que exigen resistencia y uso rudo.**



Asiento redondo de poliuretano tapizado



Ajuste de altura de asiento



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1905
Configúralo según tus necesidades.



MOD. 1905
Ficha Técnica



1905 B



1905 B



1905 B



1905 A



1905 A



1905 A

Colores de tela disponibles
Negro, azul y vinil negro

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Base de
aluminio



Rodajas para
alfombra



Rodajas para piso
duro con o sin freno



Regatones
altos

MODELO	1905 B	1905 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	39	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	50	86
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	24
Diámetro de la base (cm)	56	56
Peso (kg)	5.5	7.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1906

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1906

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



MODELO 1906 A




MOD. 1906

Banco de uso Industrial y Comercial

El 1906 es un **banco giratorio con asiento de poliuretano tapizado en tela.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Diseñado para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios que exigen resistencia y uso rudo.**



Asiento redondo de poliuretano tapizado



Ajuste de altura de asiento



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1906
Configúralo según tus necesidades.



MOD. 1906
Ficha Técnica



1906 B



1906 B



1906 A



1906 A

Colores de tela disponibles
Blanco

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Rodajas para piso
duro gris



Regatones
altos

MODELO	1906 B	1906 A
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	40	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	51	80
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	24
Diámetro de la base (cm)	60	60
Peso (kg)	6	8

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1903

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1903

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



MODELO 1903 B



MOD.
1903 A

MOD. 1903

Banco de uso Industrial y Comercial

Banco de 4 patas tipo taburete con **asiento redondo de poliuretano** tipo piel integral y base tubular color negro.


Diseñado para **líneas de ensamble, áreas comerciales y espacios donde se requiera un banco resistente de uso rudo.**

Modelo bajo apilable

Modelo alto con aro descansapiés.



Asiento
redondo



Poliuretano tipo
piel integral



Aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1903
Configúralo según tus necesidades.



MOD. 1903
Ficha Técnica



1903 B



1903 B



1903 B



1903 A



1903 A



1903 A

Colores Disponibles

● ● ● ● ● ●

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Bancos
apilables



Altura total
Alta (A) Baja (B)

MODELO	1903 B	1903 A
Altura de asiento al piso (cm)	45	77
Diámetro del asiento (cm)	35	35
Altura descansapiés (cm)	-	32
Diámetro de descansapiés (cm)	-	36
Peso (kg)	4	7

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD** SERIE **ESD**



MODELO 1912 AC ESD



MODELO 1942 AC ESD





Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1912 AC ESD



MOD.
1912 A ESD

MOD. 1912 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 1912 ESD es una **silla giratoria antiestática, con asiento estándar y respaldo bajo** moldeados en **poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la altura del **aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas rodajas o regatones, color y altura del modelo**.

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios reducidos que exigen resistencia, uso rudo y control antiestático (ESD)**.



Ajuste de altura
y reclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1912 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1912 ESD
Ficha Técnica



1912 B ESD



1912 BC ESD



1912 A ESD



1912 AC ESD



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Rodajas de
copolímero ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio ESD

MODELO	1912 B ESD	1912 BC ESD	1912 A ESD	1912 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	41	42	56	57
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	52	53	82	83
Profundidad del asiento (cm)	39	39	39	39
Ancho del asiento (cm)	42	42	42	42
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	11	14	13	16

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1914 A ESD



MOD.
1914 A ESD

MOD. 1914 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 1914 ESD es una **silla giratoria antiestática con asiento amplio y respaldo bajo**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas, rodajas o regatones, color y altura del modelo**.

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios donde se requiere mayor superficie de apoyo durante jornadas prolongadas, con control antiestático (ESD)**.



Ajuste de altura y reclinación de respaldo por palancas



Ajuste de altura de respaldo por perilla



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1914 ESD
Configúrala según tus necesidades.




MOD. 1914 ESD
Ficha Técnica



1914 B ESD



1914 BC ESD

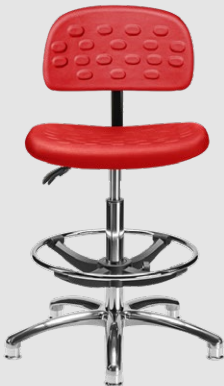

1914 A ESD



1914 AC ESD



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Rodajas de
copolímero ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio ESD

MODELO	1914 B ESD	1914 BC ESD	1914 A ESD	1914 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	56	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	82	82
Profundidad del asiento (cm)	41	41	41	41
Ancho del asiento (cm)	49	49	49	49
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	12	15	14	17

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1952 ESD

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1952 ESD

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1952 A ESD



MOD.
1952 AC ESD

MOD. 1952 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 1952 ESD es una **silla giratoria antiestática con asiento amplio y respaldo medio**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y inclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin inclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas fijas, rodajas o regatones, color y altura del modelo**.

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios donde se requiere mayor soporte de espalda durante turnos largos, con control antiestático (ESD)**.



Ajuste de altura
y inclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1952 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1952 ESD
Ficha Técnica



1952 B ESD



1952 BC ESD



1952 A ESD



1952 AC ESD



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Rodajas de
copolímero ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio ESD

MODELO	1952 B ESD	1952 BC ESD	1952 A ESD	1952 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	56	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	82	82
Profundidad del asiento (cm)	41	41	41	41
Ancho del asiento (cm)	49	49	49	49
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	13.5	16.5	15.5	18.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1932 ESD

ergoform
DESDE 1990

SERIE 19
MOD. 1932 ESD

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1932 AC ESD



MOD.
1932 AC ESD

MOD. 1932 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 1932 ESD es una **silla giratoria antiestática de respaldo bajo, tapizada en tela antiestática (ESD)**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones, color de tapiz ESD y altura del modelo**.


Diseñada para **líneas de ensamble de componentes electrónicos y áreas de trabajo que exigen control antiestático (ESD)**.



Ajuste de altura
y reclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1932 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1932 ESD
Ficha Técnica



1932 B ESD



1932 BC ESD



1932 A ESD



1932 AC ESD

Colores de tela disponibles
Negro, azul y vinil negro

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Respaldo
tapizado



Vinil
ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio o
copolímero ESD

MODELO	1932 B ESD	1932 BC ESD	1932 A ESD	1932 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	43	43	58	58
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	54	54	84	84
Profundidad del asiento (cm)	43	43	43	43
Ancho del asiento (cm)	46	46	46	46
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	12	15	13	16

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 1942 AC ESD



MOD.
1942 AC ESD

MOD. 1942 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 1942 ESD es una **silla giratoria antiestática de respaldo medio, tapizada en tela antiestática (ESD)**.

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y inclinación del respaldo, con bloqueo en cualquier posición**; puede fabricarse con respaldo fijo, sin inclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones, color de tapiz ESD y altura del modelo**.

Diseñada para **líneas de ensamble de componentes electrónicos y áreas de trabajo que exigen control antiestático (ESD) y mayor soporte de espalda**.



Ajuste de altura
y inclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 1942 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1942 ESD
Ficha Técnica



1942 B ESD



1942 BC ESD



1942 A ESD



1942 AC ESD

Colores de tela disponibles
Negro, azul y vinil negro

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Respaldo
tapizado



Vinil
ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio o
copolímero ESD

MODELO	1942 B ESD	1942 BC ESD	1942 A ESD	1942 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	43	43	58	58
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	54	54	84	84
Profundidad del asiento (cm)	43	43	43	43
Ancho del asiento (cm)	46	46	46	46
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	13	16	14.5	17.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



Cumplimiento de la "Ley Silla"



Evaluación ergonómica



MODELO 2162 AC ESD



MOD.
2162 AC ESD

MOD. 2162 ESD

Silla de Trabajo antiestática para uso Industrial y Comercial

La 2162 ESD es una **silla giratoria antiestática con el respaldo más alto de la línea, tapizada en tela antiestática (ESD).**

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y inclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin inclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones, color de tapiz ESD, altura del modelo y respaldo tapizado opcional.**


Diseñada para **líneas de ensamble de componentes electrónicos y áreas de trabajo que exigen control antiestático (ESD) y un soporte de espalda extendido.**



Ajuste de altura
y inclinación
de respaldo por
palancas



Ajuste de altura
de respaldo por
perilla



Ajuste de altura
para aro
descansapiés
(En modelos altos)

MOD. 2162 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 2162 ESD
Ficha Técnica



2162 B ESD



2162 BC ESD



2162 A ESD



2162 AC ESD

Colores de tela disponibles

Negro, azul y vinil negro

CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Coderas ESD
Antiestáticas



Cadena
Conductiva



Opción de
respaldo fijo



Respaldo
tapizado



Vinil
ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio o
copolímero ESD

MODELO	2162 B ESD	2162 BC ESD	2162 A ESD	2162 AC ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	42	58	58
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	53	82	82
Profundidad del asiento (cm)	46	46	46	46
Ancho del asiento (cm)	46	46	46	46
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	-	26	26
Diámetro de la base (cm)	66	66	66	66
Peso (kg)	10	13.5	11	14.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

MODELO 1916 ESD

ergoform
DESDE 1990

**Sit-stand
MOD. 1916 ESD**

ergoform
DESDE 1990



Garantía hasta 10 años



MODELO 1916 INOX ESD



MOD. 1916 ESD

Banco sit-stand antiestático para uso Industrial y Comercial

El 1916 ESD es un **banco antifatiga antiestático (sit-stand)** de estructura tubular, con asiento de poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas.

Cuenta con **movimiento rotatorio lateral e inclinación hacia el frente**; además permite ajustar la **altura del asiento en 8 posiciones** escalonadas.

Da **apoyo para semisentarse sin dejar de trabajar de pie**, ideal para **líneas de ensamble y puestos de trabajo elevados con espacios reducidos que exigen control antiestático (ESD)**.



Asiento de poliuretano



Ajuste de altura en 8 posiciones



Movimiento lateral e inclinación al frente

MOD. 1916 ESD
Configúrala según tus necesidades.



MOD. 1916 ESD
Ficha Técnica



1916 ESD



1916 ESD



1916 INOX ESD



1916 INOX ESD

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR





Este banco está
diseñado como
antifatiga: proporciona
soporte a los músculos
de la espalda y piernas.

Se recomienda para
trabajos en los que se
requiere estar de pie.

**NO DEBE USARSE COMO
SILLA.**

MODELO	1916 ESD
Altura total (cm)	87
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	60
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	83
Profundidad del asiento (cm)	22
Ancho del asiento (cm)	31
Peso (kg)	7.5

*Las dimensiones pueden variar según
la configuración final seleccionada





Garantía hasta 10 años



MODELO 1918 ESD



MOD. 1918 ESD

Banco sit-stand antiestático de uso Industrial

El 1918 ESD es un **banco giratorio y antifatiga (sit-stand)** con base de 5 puntas y **asiento de poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas.**

Permite **ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático**, y su **inclinación hacia el frente** para adaptarse a distintas posturas de trabajo. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo.**

Da **apoyo para semisentarse sin dejar de trabajar de pie**, ideal para **líneas de ensamble y puestos de trabajo elevados con espacios reducidos que exigen control antiestático (ESD).**



Asiento de poliuretano



Ajuste de Inclinación de asiento



Ajuste de altura de asiento

MOD. 1918 ESD
Configúrala según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1918 ESD
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1918 ESD



Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR




Este banco está
diseñado como
antifatiga: proporciona
soporte a los músculos
de la espalda y piernas.

Se recomienda para
trabajos en los que se
requiere estar de pie.

**NO DEBE USARSE COMO
SILLA.**

MODELO	1918 ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	56
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	82
Profundidad del asiento (cm)	31
Ancho del asiento (cm)	39
Peso (kg)	9

*Las dimensiones pueden variar según
la configuración final seleccionada





Garantía hasta 10 años



MODELO 1902 B ESD



MOD.
1902 A ESD

MOD. 1902 ESD


Banco antiestático de uso Industrial y Comercial

El 1902 ESD es un **banco giratorio antiestático, con asiento de poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color de asiento y altura del modelo.**

Diseñado para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios que exigen resistencia, uso rudo y control antiestático (ESD).**



Asiento de poliuretano



Ajuste neumático de altura de asiento por arillo.



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1902 ESD
Configúralo según tus necesidades.

ergoform
DESDE 1990

MOD. 1902 ESD
Ficha Técnica

ergoform
DESDE 1990



1902 B ESD



1902 B ESD



1902 B ESD



1902 A ESD



1902 A ESD



1902 A ESD

Colores Disponibles



CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Cadena
Conductiva



Rodajas de
copolímero ESD



Regatón
ESD



Rodajas de
Aluminio ESD

MODELO	1902 B ESD	1902 A ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	41	55
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	52	81
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	26
Diámetro de la base (cm)	66	66
Peso (kg)	7	8.5

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada



Garantía hasta 10 años



MODELO 1907 A ESD



MOD.
1907 A ESD

MOD. 1907 ESD

Banco antiestático de uso Industrial y Comercial

El 1907 ESD es un **banco giratorio antiestático, con asiento acojinado tapizado en tela ESD con propiedades antiestáticas certificadas.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color de asiento y altura del modelo.**

Diseñado para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios que exigen resistencia, uso rudo y control antiestático (ESD).**



Asiento redondo de poliuretano tapizado



Ajuste de altura de asiento



Ajuste de altura para aro descansapiés (En modelos altos)

MOD. 1907 ESD
Configúralo según tus necesidades.



MOD. 1907 ESD
Ficha Técnica



1907 B ESD



1907 B ESD



1907 B ESD



1907 A ESD



1907 A ESD



1907 A ESD

Colores de tela disponibles

Negro, azul y vinil negro


CONOCE
más de este modelo
escaneando el QR



Altura total
Alta (A) Baja (B)



Cadena
Conductiva



Vinil
ESD



Rodajas de
copolímero ESD



Regatón
ESD




Rodajas de
Aluminio ESD

MODELO	1907 B ESD	1907 A ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo (cm)	42	58
Altura de asiento al piso: Máximo (cm)	53	84
Rango de ajuste descansapiés (cm)	-	26
Diámetro de la base (cm)	66	66
Peso (kg)	8	10

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

ergoform[®]
DESDE 1990

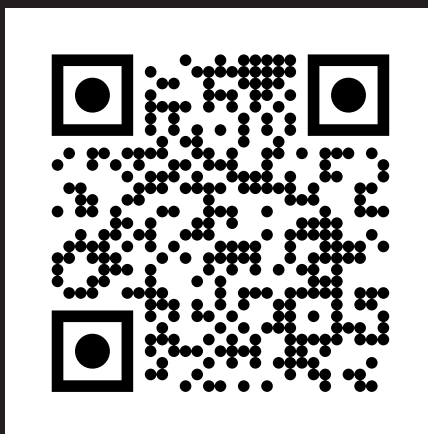

CONOCE ERGOFORM
ergoform.com.mx